




STEINFIX

- 
- Fjerning av polish
 - Fjerning av flekker
 - Rengjøring
 - Impregnering
 - Porefylling

Vel utprøvd behandlingskonsept for å bevare natursteinens unike utseende og karakteristikk



STEINFIX 50 - Porefyller

Bruksområde og egenskaper

En spesialprodukt for impregnering/porefylling av alle typer av naturstein, betong, terrazzo m.m.

- Hindrer smuss og forurensning å trenge ned i porene.
- Tilfører glans og fremhever steinens struktur
- Gjør steinen noe mørkere
- For innendørs bruk

Bruksanvisning

Gulvoverflaten som skal behandles må være tørr og fri for oljefilm, fett, skitt, kalk og sementrester.

Steinfix 50 påføres ufortynnet i 2-3 tynne lag med f.eks svamp, mopp eller klut. Tørketid ca. 30-45 minutter mellom hvert lag.

Daglig vedlikehold

Til daglig rengjøring etter impregnering med Steinfix 50, anbefales Steinfix 60.





STEINFIX 100+ *Luktfri universalimpregnering*

Bruksområde og egenskaper

Impregnering (porefylling) med NANO-effekt for alle typer naturstein, betong, terrazzo & keramisk flis.

- Trekker inn i steinen (usynlig) og påvirker derfor ikke materialets utseende.
- Fri for lukt
- Beskytter effektivt mot uønsket vann, fett- og oljebaserte flekker.
- Kan brukes både inne og ute samt i våtrom.
- Er diffusjonsåpen og tåler frost.
- Etter impregnering kan næringsmiddel settes på behandlede flater uten helseserisiko
- Motvirker alger

Bruksanvisning

Flaten bør være tørr og fri for smuss. Steinfix 100+ påføres jevnt med en pensel eller rulle i 2-3 lag. La tørke mellom hver påføring.

Etter siste påføring tørkes overflødig produkt bort med tørr klut. Ferdig herdet innen 3 dager.





STEINFIX 60 - Natursåpe



Bruksområde og egenskaper

PH - nøytralt naturprodukt for behandling og vedlikehold til all stein, betong og terrazzo.

- Har stor rens evne og gir samtidig overflaten en slitesterk pleiefilm.
- Egner seg utmerket til daglig rengjøring da produktet opprettholder impregneringen.
- Benytt gjerne maskin med diamant pads.

Bruksanvisning - daglig vedlikehold:

Doser 0,5 dl til 10 liter vann ved bruk av rengjøringsmaskin. 0,2-0,3 dl til 10 liter vann ved manuell rengjøring.

Bruksanvisning - nye gulv i byggeperioden:

Ufortynnet Steinfix 60 påføres umiddelbart etter at gulvet er montert.

Bruksanvisning - Impregnering / Porefyll:

Fjern først smuss, skitt, olje, kalkslør og sementrester med grovrengjøringsmiddel, f.eks Steinfix 40.

Mett gulvet deretter gradvis med Steinfix 60 i blandingsforhold 3-10 dl såpe / 10 liter vann. Gjentas til det har lagt seg en beskyttelsesfilm på gulv





STEINFIX 40 - Grovrengjøring

Bruksområde og egenskaper

Et alkalisk spesialprodukt til grovrengjøring / dyp renns av stein, betong og terrazzo.

- Effektivt renhold men mild mot steinen.
- Tar effektivt bort alle typer generell smuss, stekefett, olje, sot etc.

Bruksanvisning - dyprens

Gulvflatene må være rene/ frie for grus slik at overflaten ikke skades under vask/skuring. Steifix 40 doseres 2dl til 10 liter vann. Ved sterk tilgrising økes doseringen. Fordel blandingen på gulvet, og la det virke i ca 10 min.

Overflaten holdes våt under ventetiden.

Bruk brun eller svart pad på rengjøringsmaskinen. Fjern overflødig væske med mopp eller våtsug. Skyll med kaldt vann og sug opp igjen. La det tørke godt opp før man eventuelt impregnerer med Steifix 50.

Daglig vedlikehold – etter dyprens

Steifix 60 til daglig rengjøring og Steifix 40 til periodisk renhold (ca 1 gang av 10).





STEINFIX - Problemløsere

STEINFIX 10 – Flekkfjerning av MINERALOLJE

- Tar effektivt bort alle typer flekker av mineralolje, tjære og asfalt

STEINFIX 20 – Flekkfjerning av vegetabilsk FETT og OLJE

- Tar effektivt bort alle typer flekker av matfett, grillolje, løv, alger mm.

STEINFIX 30 – Flekkfjerning av KALK og RUST

- Svært effektiv mot flekker av kalk, rust, sement og irr
- Inneholder saltsyre og skal derfor behandles forsiktig når det skal brukes på sedimentære bergarter som marmor og kalkstein.

STEINFIX 90 – POLISHFJERNER

- Tar effektivt bort gammel polish på en skånsom måte.
- Kan benyttes på alt materiell som tåler vann og alkalisk påvirkning.

FJERNING AV FLEKKER PÅ NATURSTEIN

- Muligheten for å få flekker vekk fra steinen, avhenger i stor grad på hvor porøs steinen er (eller dens vannoppsugningsevne. Flekker bør tas bort så fort som mulig. Har man på forhånd impregnert gulvet kan man ofte unngå flekker og eventuelle flekker vil bli enklere å få bort.
- Flekker på stein kommer av to årsaker. Når steinen kommer i kontakt med fremmed materiell eller væsker (kaffe, stearin, ketchup etc.) eller når bergartens bestanddeler forandrer seg (ofte drevet av ytre faktorer eller materialet som steinen ligger på).
- Før man kjøper flekkfjerningsmiddel bør man derfor analysere og finne logiske forklaringer på hvorfor flekken er der. Da blir det lettere å finne riktig behandling.
- NB! Visse steinsorter kan skades ved bruk av feil flekkfjerningsmiddel. Man bør derfor alltid først teste på et sted der det ikke gjør skade.
- Er du usikker på hvilken behandling som er optimal til ditt steingulv, finner du nyttig informasjon om optimal behandling av ulike typer naturstein på www.steifix.no

STEINFIX FLEKKFJERNINGSGUIDE:

ASFALT = STEINFIX 10

BLEKK = STEINFIX 10

BLOD = STEINFIX 10 alt 20

BLOMSTER = STEINFIX 20

BÆR = STEINFIX 20

COCA-COLA = STEINFIX 20 alt 30

FETT (VEGITABILSK) = STEINFIX 20

FETT (ANIMALSK) = STEINFIX 20

FRUKT = STEINFIX 20 alt 30

FARGEPLYANT = STEINFIX 10

GRILLOLJE = STEINFIX 20

GRØNNSAKER = STEINFIX 20

GUMMI = STEINFIX 10

JUICE = STEINFIX 20

KAFFE = STEINFIX 20

KALK = STEINFIX 30

KETCHUP = STEINFIX 20

KOSMETIKK = STEINFIX 10

KRITT = STEINFIX 10

KULEPENN = STEINFIX 10

LAKK = STEINFIX 10

LEPPESTIFT = STEINFIX 10

LIKØR = STEINFIX 20

LIM = STEINFIX 10

MALING = STEINFIX 10

MAJONES = STEINFIX 20

MELK = STEINFIX 20

NEGLELAKK = STEINFIX 10

OKSIDERINGER = STEINFIX 30*

OLJEPRODUKTER = STEINFIX 10

PARFYME = STEINFIX 10

RUST = STENFIX 30

SAFT = STEINFIX 20

SAUS = STEINFIX 20

SENNEP = STEINFIX 20

SKOKREM = STEINFIX 10

SMØR = STEINFIX 20

SOT = STEINFIX 10

STEARIN = STEINFIX 10

SYLTETØY = STEINFIX 20

SKJOLADE = STEINFIX 20

TE = STEINFIX 20

TJÆRE = STEINFIX 10


TRYKKSVERTE = STEINFIX 10

TYGGEGUMMI = STEINFIX 10

URIN = STEINFIX 30*

VIN = STEINFIX 30*

ÖL = STEINFIX 30*

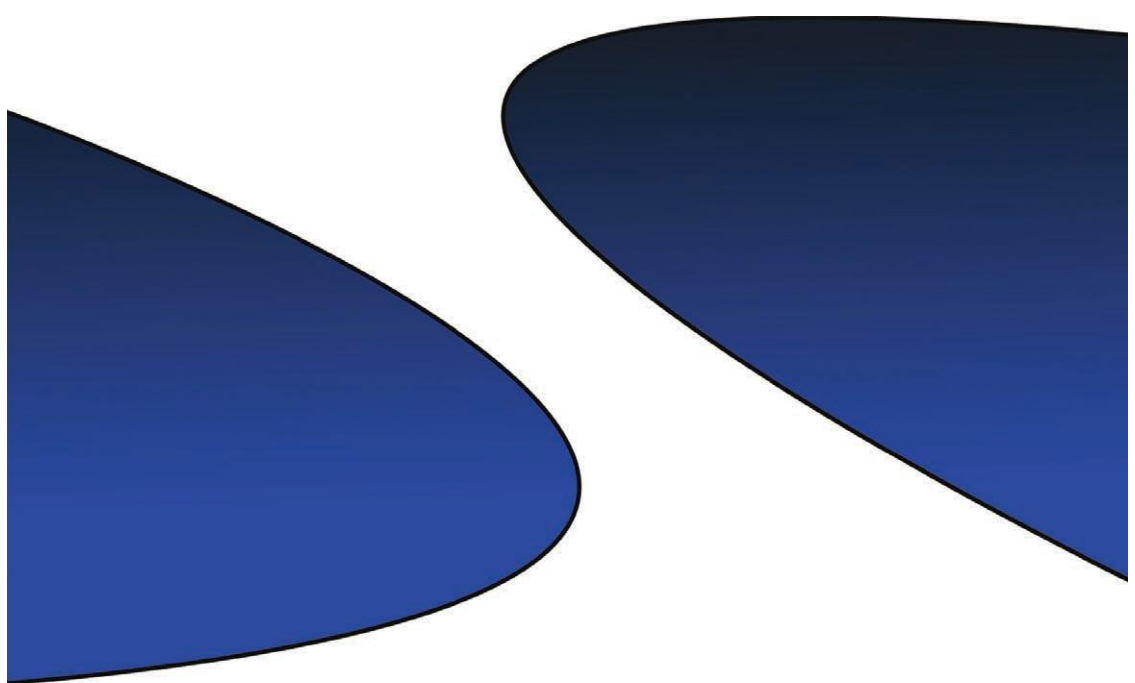

Steifix er et vel utprøvd behandlingskonsept for
å bevare natursteinens unike utseende og
karakteristikk.

Serien har vært på markedet siden 1986 og ble
utviklet i samarbeid med den nordiske
steinindustrien.

Steifix markedsføres gjennom Ellingard
Collection AS som har reseptrettighetene til
produktene.



Østre Aker vei 103
PB 22 Grefsen, 0409 Oslo

Tlf: 22 15 55 50

www.ellingardcollection.no
www.steifix.no